Technický popis

Model Single

reddot winner 2021

Fashion Line Relax

Specifikace

Řada Fashion Line | model Single
1x obytný modul pro rekreaci | 1x stohovatelné

Šířka	Vnější bez fasádního přislušenství 2 990 mm	Vnitřní 2 330 mm
Délka	7 490 mm	6 830 mm
Výška	3 135 mm	2 600 mm
Rám	Svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů s integrovanou, průmyslovým vzorem chráněnou upínací drážkou	

Střecha

Neodvětraná, s řízeným odtokem vody, s integrovanými svody

Konstrukce	Vkládané svařované stavebnicové panely z žárově zinkovaných profilů		
Krytina	Střešní folie Firestone EPDM 1,14 mm		
Izolace	120 -140 mm Izolace sklovláknitá 30 kg/m3 + 50 mm Izolace Knauf Insulation PTE + 40 mm Izolace sklovláknitá Ursa USF 32 PLUS		
Vnitřní obložení 3 varianty	v1 Šroubovaný podhled Překližka březová 15 mm, lak bezbarvý matný	v2 Šroubovaný podhled překližka březová 15 mm, lazura bílá matná	v3 Šroubovaný podhled překližka březová 15 mm, mořidlo hnědé matné
Odtok vody	Integrovaný v čelech (2 x Φ 80 mm)		
Požární odolnost	30'		
Součinitel prostupu tepla U	0,20 W/m2.K		
Maximální zatížení střechy	250 kg/m2		

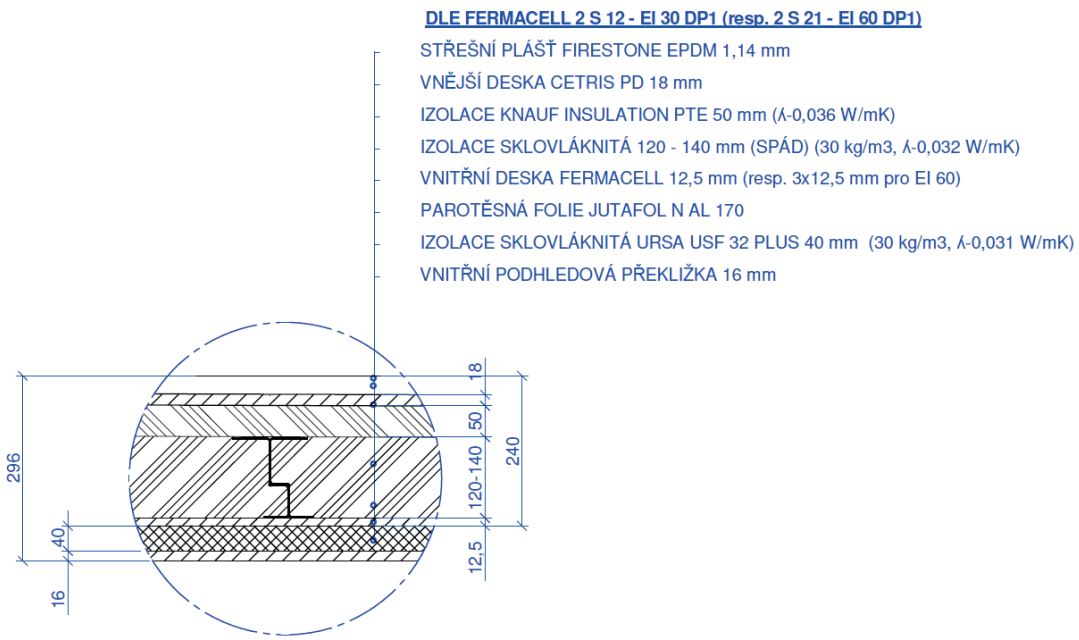

Stěna

Konstrukce	Vkládané svařované stavebnicové panely z žárově zinkovaných profilů		
Opláštění pod nezateplený fasádní systém	Zinkovaný plech hladký 0,5 mm		
Povrchová úprava	Lakování černou dvousložkovou akrylátovou barvou		
Izolace	160 mm Izolace sklovláknitá 30 kg/m3 + 40 mm Izolace sklovláknitá Ursa USF 32 PLUS		
Vnitřní vyměnitelné obložení	v1 Překližka březová 15 mm, lak bezbarvý matný, bez viditelného kotvení	v2 Překližka březová 15 mm, lazura bílá matná, bez viditelného kotvení	v3 Překližka březová 15 mm, mořidlo hnědé matné, bez viditelného kotvení
Obklad sprchového koutu	PVC PROTECTWALL (1.5 mm) - Transition GREY		
Požární odolnost	30'		
Součinitel prostupu tepla U	0,24 W/m2.K		

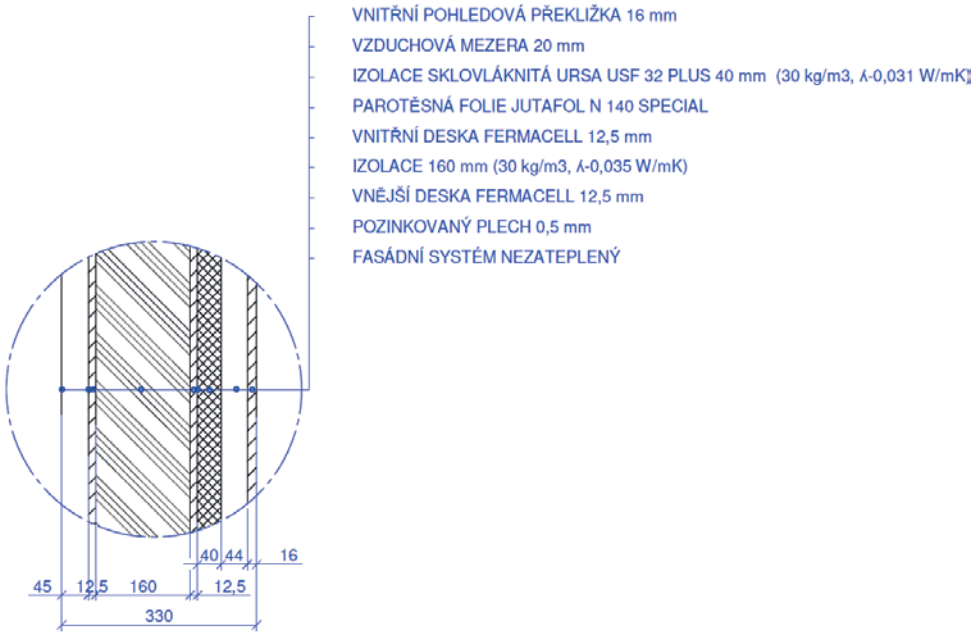

Podlaha

Konstrukce	Vkládané svařované stavebnicové panely z žárově zinkovaných profilů		
Izolace	120 mm Izolace sklovláknitá 30 kg/m3 + 60 mm Izolace TERMPIR AL 60		
Podlahová deska	Cetris PD 22 mm		
Podlahový krytina vinyl	v1 TARKETT Tapiflex Platinium 100 - Uni WHITE	v2 TARKETT Tapiflex Platinium 100 - Uni MEDIUM GREY	v3 TARKETT Tapiflex Platinium 100 - Melt BLACK
Součinitel prostupu tepla U	0,20 W/m2.K		
Maximální nosnost podlahy	250 kg/m2		

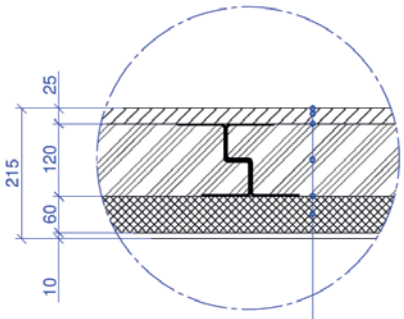

PODLAHOVÁ KRYTINA TARKETT
PODLAHOVÁ DESKA CETRIS PD 22 mm
PAROTĚSNÁ FOLIE JUTAFOL N 140 SPECIAL
IZOLACE SKLOVLÁKNITÁ 120 mm (30 kg/m3, λ-0,032 W/mK)
PODLAHOVÝ PLECH ZINKOVANÝ 0,5 mm
IZOLACE TERMPIR AL 60 mm (λ-0,022 W/mK)

Elektroisntalace

Rozvod elektroinstalace	Organizovaný rozvod elektroinstalace v dutinách interiérového obložení stěn a stropu
Přívod-výstup	400 V / 32 A
Zásuvky, vypínače	ABB Design Levit M - Onyx / Kouřová černá
Elektrický rozvaděč	dle projektu

Osvětlení

Osvětlení hlavní místnosti	Osvětlení po obvodu - LED pásek V-TAC VT-2110 700 24V 21W
Osvětlení navíc- volitelné	Svítidla přisazené, černé, průměr 300 a 500 mm
Osvětlení koupelny	Světlo vestavné, zapuštěné - LED 7,5W, 3000K,d=82(69)x86(76)mm, IP54, černá barva Světlo nástěnné, vedle zrcadla - MODERN GLASS Tube LED 230V hermetic wall- black
Osvětlení exteriéru	Deltalight KIX S- dark grey

Vnitřní vybavení

Vytápění hlavní místnosti	v1 Panel topný sálavý s akumulací tepla GLOA AKU, bílá břidlice	v2 Kamna na dřevo JOTUL F 105 R LL, černá
Vytápění koupelny	Panel topný sálavý - Gloa Slim 500, bílá břidlice	
Bojler	Ariston Velis 50l	
Venkovní dveře	Dveře posuvné celoprosklené, VSG, ALU 2.205 x 2.600 mm (ŠxV)- Aliplast ULTRAGLIDE, RAL 9004	
Okno	Okno posuvné celoprosklené, VSG, ALU 2.205 x 2.465 mm (ŠxV) - Aliplast ULTRAGLIDE, RAL 9004	
Okno sanita	Okno otevíravo/sklopné pravé, VSG, ALU 750 x 750 mm (ŠxV) - Aliplast SUPERIAL Standard, I+, SKRYTÉ KŘÍDLO, RAL 9004	
Vnitřní dveře	Dveře posuvné dřevěné, do JAP pouzdra, kování PR-1096Z	

Vestavná skříň	v1 Překližka březová 15 mm, lak bezbarvý matný	v2 Překližka březová 15 mm, lazura bílá, matná	v3 Překližka březová 15 mm, mořidlo hnědé matné
Postel výklopná s roštem a výklopným stolkem	v1 Postel 1600 x 2000 mm překližka březová 15 mm, lak bezbarvý matný	v2 Postel 1600 x 2000 mm překližka březová 15 mm, lazura bílá, matná	v3 Postel 1600 x 2000 mm překližka březová 15 mm, mořidlo hnědé matné

Kuchyně

Kuchyňské skříňky spodní + horní, dvířka	v1 Dřevotříska Egger - Prémiově Bílá - W1000 ST9	v2 Dřevotříska Egger - Perlově šedá - U763 ST9	v3 Dřevotříska Egger - Soft Černá - U899 ST9
Vnitřní police	Dřevotříska Egger - Prémiově Bílá - W1000 ST9		
Pracovní deska	Dřevotříska Egger - Mramor Levanto bílý, F812 ST9		
Zádová deska	Dřevotříska Egger - Mramor Levanto bílý, F812 ST9		
Chladnička	Vestavná s mrazící přihrádkou, statická - AEG SKB58211AF		
Baterie umyvadlová	Franke - FP 0408.031, Chrom		
Dřez	Franke - Kubus KSG 218 Onyx, Černá		
Myčka	-		
Deska varná indukční	-		

Sanitární vybavení

Klozet	závěsný - Ravak Uni Chrome Rim
Sedátko ke klozetu	Ravak Uni Chrome Slim
Instalační modul k WC	Předstěnový instalační modul Ravak G II
WC Tlačítko	Ravak Uni White
Umyvadlo	Umyvadlo na desku - Ravak Ceramic Slim O
Baterie umyvadlová	Baterie stojánková - Ravak Puri, vysoká
Sprchová vanička	Ravak Perseus Pro-80 CHROME white, 800 x 800 mm
Krycí panel pro vaničku	Ravak chrome
Sprchové dveře	Ravak Brilliant BSD2 - 800, chrom + transparent
Zrcadlo	kruhové - UMBRA 610
Mydlenka	Ravak Termo 100
Držák na ručníky	otočný - Ravak CR 340.00
WC štětka	nástěnná - Ravak WX
Držák toaletního papíru	Ravak

Vnější fasáda

Fasáda nezateplená	v1 Fasádní desky - Alu Bond Silver Mirror (zrcadlové)	v2 Fasádní latě svislé - Thermowood, borovice, 42 x 42 mm, přírodní dřevo	v3 Fasádní desky - Heraklith Natural

Vnější odnímatelné vybavení

Fasádní límec	v1 Bílá - RAL 9016, plastový výlisek, s ocelovým držákem a rychloupínacími konektory	v2 Šedá - RAL 7030, plastový výlisek, s ocelovým držákem a rychloupínacími konektory	v3 Černá - RAL 9004, plastový výlisek, s ocelovým držákem a rychloupínacími konektory
Bočnice oblouková	Hliníkový rám s rychloupínacími konektory, opláštěný hliníkovým plechem děrovaným RV-8/12, bezbarvý lak		
Terasa	v1 Terasa 2990 x 2990 mm (ŠxD), rám z žárově pozinkovaných profilů, prkna - Thermowood Borovice	v2 Schodek pro vstup 2990 mm, Thermowood Borovice -prkna	

Půdorys
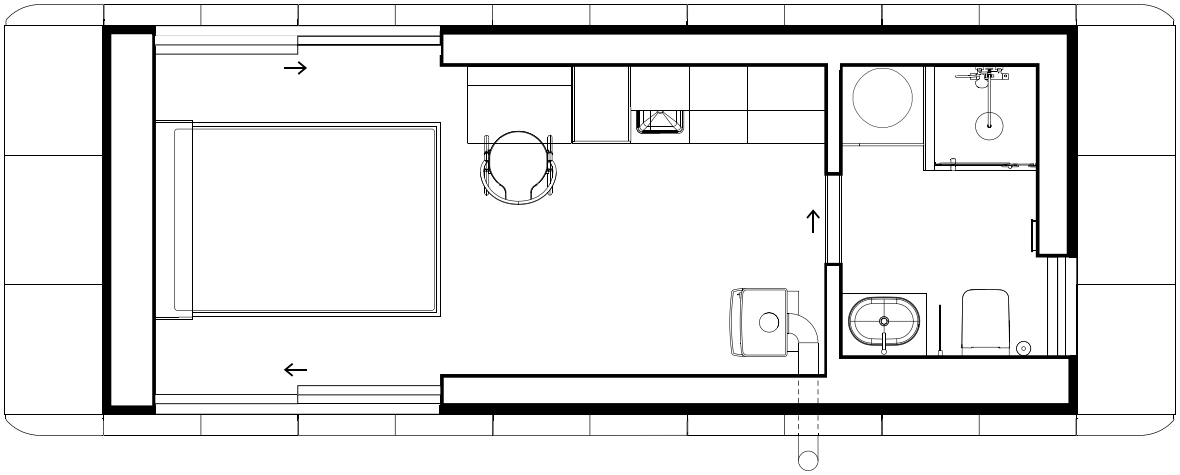
Řada Fashion Line | model Single
22,5 m²